

◆ 大気測定結果

定量分析結果一覧

2025年9月25日実施

調査項目	単位	調査地点名					大気汚染に関わる 環境基準 ^{#1} 及び指針値 ^{#2}	日本産業衛生学会 許容濃度勧告 (2025年度) ^{#3}	一般環境大気 測定結果 (2023年度) ^{#5}
		ペール 保管場所	選別機 近傍	成型機側 敷地境界	選別機側 敷地境界	比較対象 地点			
1 ベンゼン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.2	1.0	1.1	1.4	1.0	3	—	0.33~1.8
2 ジクロロメタン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	1.6	0.98	1.6	1.9	2.1	150	173000	0.37~6.0
3 1,1,1-トリクロロエタン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	< 0.008	—	1090000	—
4 トリクロロエチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.30	0.17	0.29	0.35	0.61	130	135000	0.0018~2.1
5 テトラクロロエチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.21	0.14	0.18	0.24	0.43	200	—	0.0019~0.49
6 アクリロニトリル	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0.007	0.13	< 0.007	< 0.007	< 0.007	2 ^{#2}	4300	0.00080~0.38
7 塩化ビニルモノマー	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0.007	< 0.007	< 0.007	< 0.007	0.12	10 ^{#2}	—	0.0015~0.39
8 クロロホルム	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	2.9	2.0	0.38	0.38	0.49	18 ^{#2}	14700	0.063~5.7
9 1,2-ジクロロエタン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.17	0.13	0.10	0.14	0.24	1.6 ^{#2}	40000	0.055~0.97
10 1,3-ブタジエン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.22	0.15	2.5 ^{#2}	—	0.0029~0.63
11 トルエン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	14	11	52	14	37	—	188000	0.46~31
12 アセトアルデヒド	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	30.7	27.5	7.6	8.0	5.8	—	18000 ^{#4}	0.67~4.9
13 ホルムアルデヒド	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	11.5	10.9	6.7	6.8	6.7	—	120	0.27~5.2
14 アセトニトリル	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	17	14	9	15	14	—	—	—
15 パラジクロロベンゼン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	< 0.010	—	60000	—
16 水銀(ガス状)	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.24	0.25	< 0.004	< 0.004	< 0.004	0.04 ^{#2}	25	0.0010~0.0044
17 酸化エチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	0.29	0.22	0.11	0.087	0.053	0	1800	0.015~1.9
18 スチレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	160	130	10	6.2	0.71	—	42600	—
19 エチルベンゼン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	23	24	2.6	3.1	2.6	—	87000	—
20 m,p-キシレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.1	3.1	0.76	1.9	0.82	—	217000	—
21 o-キシレン	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3.0	3.1	0.54	1.6	0.63	—	217000	—
22 揮発性有機化合物	ppmC	1.8	1.3	0.12	0.06	0.04	600 ^{#6}	—	—

結果の表示は20℃における換算値である(22 揮発性有機化合物を除く)。

#1: 環境基本法(平成5年法律第91号)に基づく大気汚染に係る環境基準(昭和48年環境庁告示第25号)。


#2: 環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針値。

#3: 1日8時間、週40時間程度有害物質に暴露される場合に平均暴露濃度がこの数値以下であればほとんどすべての労働者に健康に悪い影響がみられないと判断される濃度(本書は mg/m^3 表記、 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ に換算した)。ただし、^{#4}は、常時これ以下の濃度に保つこととされている最大許容濃度である。


#5: 「2023年度地方公共団体等における有害大気汚染物質モニタリング調査結果について」(環境省HPより)添付資料参照。、一般環境の最小値~最大値。

#6: 大気汚染防止法による揮発性有機化合物の「揮発性有機化合物を溶剤として使用する化学製品の製造の用に供する乾燥施設(送風機の送風能力が $3000\text{m}^3/\text{時}$ 以上のもの)に係る排出基準値」

調査地点図

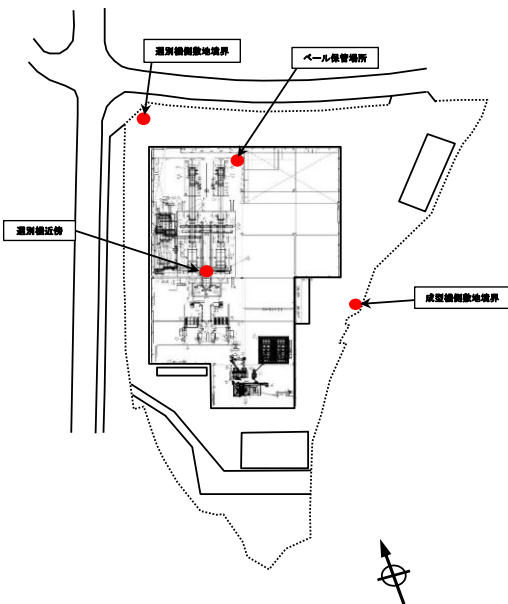

比較対象地点

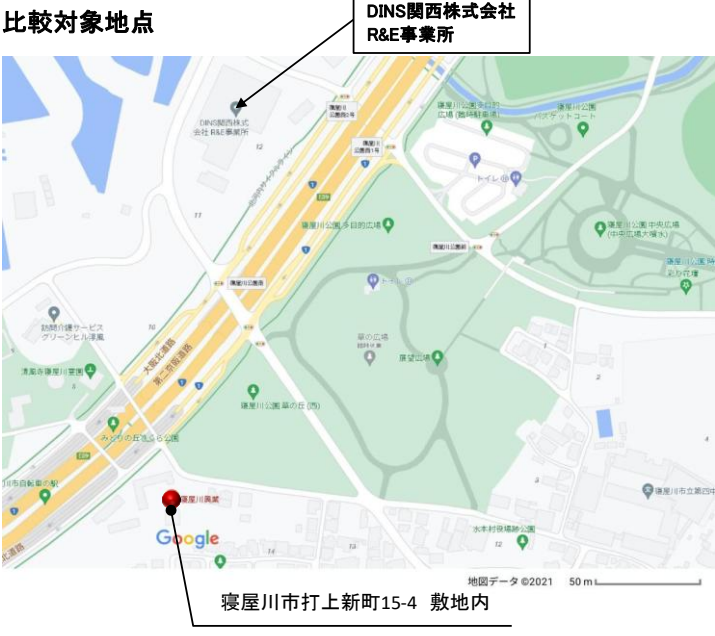

調査者：一般財団法人関西環境管理技術センター（計量証明事業登録番号 大阪府 No.10035（濃度））