


リサイクル物流パレット 製品カタログ


RE-1

RECYCLE PALLET

表面

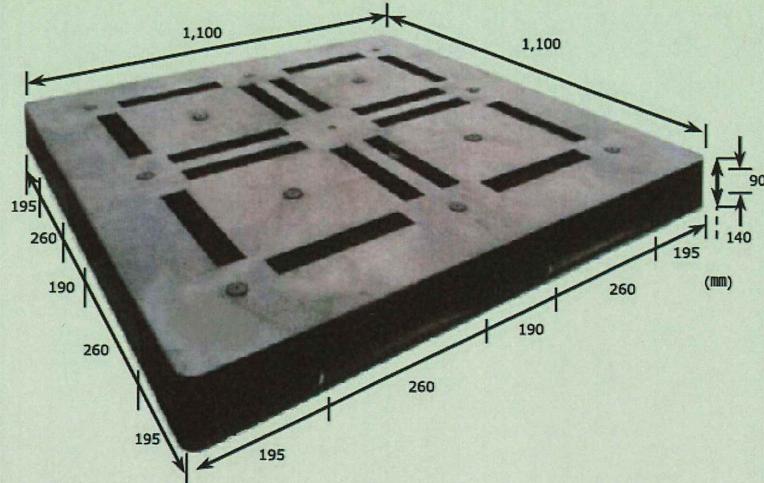

裏面

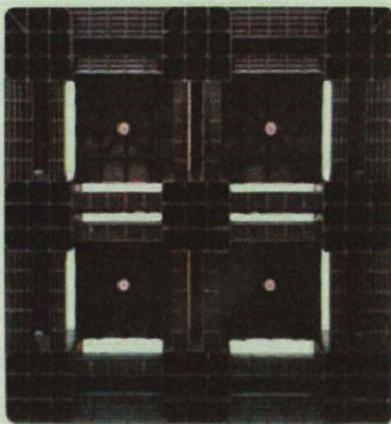**仕様****■サイズ****1,100mm×1,100mm×140mm****■形式****片面使用・4方挿し****■重量****21kg****■積載荷重****1t用****■材質****容器包装リサイクル材****■用途・特徴****出荷・輸出用途などに最適です**

※ 上記の積載荷重は、均等荷重荷崩れ防止処理済みの状態で積載した物が対象となります。段積可能枚数、段積時の積載荷重については、お問い合わせください。
 ※ 製品の仕様は予告なく変更する事があります。予めご了承ください。 ※重量については±1.5kgの誤差があります。

本パレットは、容器包装プラスチックから製造されており、再生PP/PE混合品となります。

**警告事項** ●パレットの安全な荷役・運搬・保管を行う上での取扱いを誤った場合、パレットの破損や使用者が死亡または重傷を招く恐れがありますので次の項目を守ってご使用ください。

- 出荷用パレットの使用上の注意
 - 「出荷用」と用途に記載されたパレットを長期間使用する際は、お客様にて事前にサンプルを使用した耐久テストを実施ください。
 - 本来の用途以外での使用の禁止

木パレットは、荷役・運搬・保管用物流資材として設計されています。それ以外の用途ではご使用にならないでください。
 - 後加工による仕様変更の禁止

本パレットは、切削や穴あけ加工等により著しく強度低下を招く恐れがあります。後加工は行わないようお願いします。
 - 損傷品の使用禁止

取り扱い上の不備によりひび割れ・著しい変形・破損したパレットは危険ですので、ご使用にならないでください。
 - 指定質量以上の積載禁止

本パレットは表示仕様を超える重量での使用においては、荷崩れやパレットの破損を招く可能性があります。使用の際には積載面に均等荷重になるように積載物を積み付けていただくようお願いします。
 - 静電気発生の注意

本パレットは乾燥時に静電気を帯び、接触時に軽い電気を感じることがあります。
 - 火気厳禁

本パレットは可燃性の樹脂で製造されていますので、火気にご注意ください。
 - 使用温度について

本パレットの想定使用温度は-10°C ~ 45°Cを想定されています。極度の高温状態では変形、低温状態では衝撃強度の低下により破損の恐れがありますのでご注意ください。
 - 使用場所の注意

本パレットはなるべく平坦な場所でご使用ください。荷崩れの原因となります。
- 保管時の注意
 - 空パレット保管時、高積み等はしないでください。
 - フォークリフト作業時の注意

フォークリフト作業時に「フォーク」は左右均等に水平に差し込み、パレット及び荷物の端部がハックリストに接するまで差し込んでご使用ください。多段積みでの作業は非常に危険ですので絶対にしないでください。
 - 自動倉庫、二点支持ラックでの注意

本パレットを自動倉庫や二点支持ラックで使用する場合、最大積載量・荷姿支持スパン・環境温度・積み付け状態によって使用の可否が異なりますので事前にご確認ください。
 - 滑り止め

本パレットは積載面及びフォーク爪との接触面に滑り止めがついております。安全を図っていますが、水濡れや油汚れがあると滑り止め性能が低下します。フォーク作業時に荷滑りや荷物の転倒の懸念がありますのでご注意ください。
 - 直射日光を避ける

本パレットを直射日光に長時間さらすと、パレットの物性が低下しますので、出来るだけ直射日光を避けて保管してください。
 - 耐寒性について

本パレットは強酸薬品・界面活性剤・有機溶剤・油等の付着により、衝撃強度の低下や曲げ剛性の低下が起こる事がありますので、使用される場合にこれらの薬品が付着しないようご注意ください。また、付着した場合は布等できれいにふき取ってからご使用ください。
 - 耐衝撃性について

本パレットを放り投げたり、パレットの上に人が飛び降りたり、積荷等を落としたりしないでください。



●お問い合わせ先

株式会社プラファクトリー

〒592-8331 大阪府堺市西区築港新町四丁2番3号

TEL.(072)275-8651 FAX.(072)275-8648

<https://www.dinsgr.co.jp/>